

NUMBER C-177918



METRIC

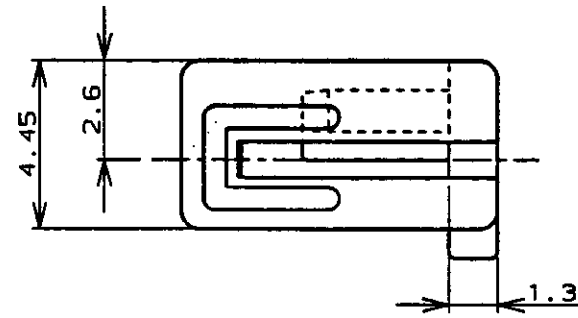
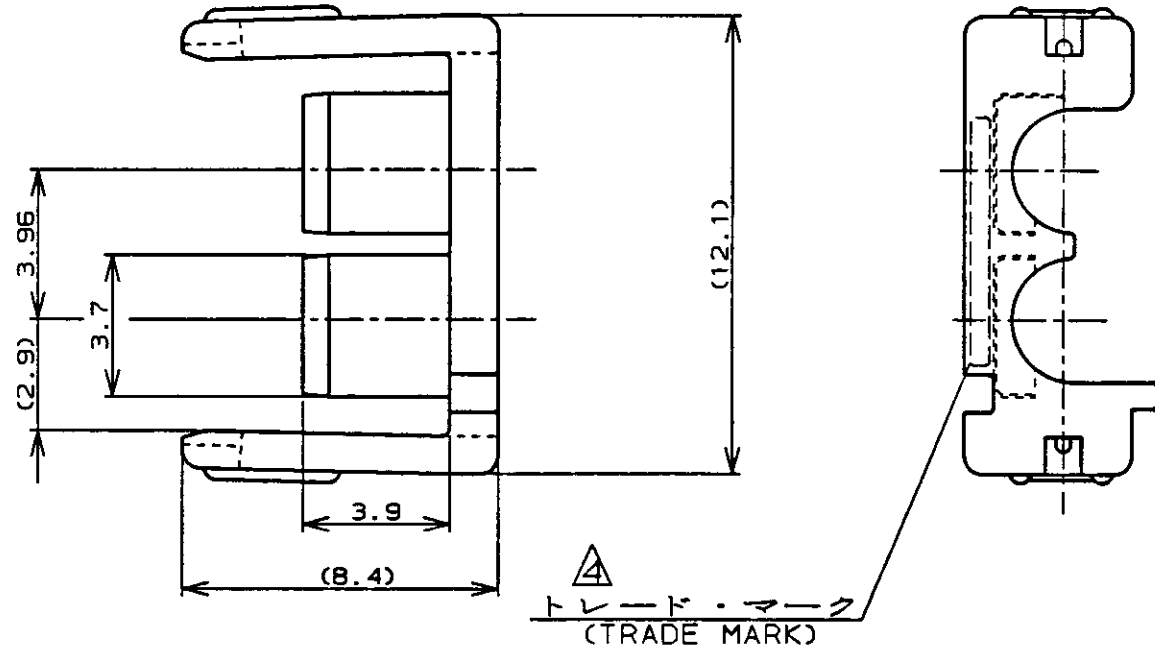
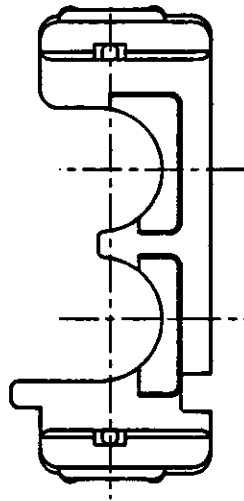


表2 (TABLE 2)

トレードマーク (TRADE MARK)	生産場所 (MANUFACTURING PLACE)
-AMP OR AMP	日本 (JAPAN)
-+AMP OR AMP	中国 (CHINA(PRC))

表1 (TABLE 1)

プラグハウジング (PLUG HOUSING)	2	177898-□
プラグハウジング (PLUG HOUSING)	4	177900-□
キャップハウジング (CAP HOUSING)	パネルマウント型 (P/M)	2
	パネルマウント型 (P/M)	4
CAP HOUSING	宙吊り型 (F/H)	2
	宙吊り型 (F/H)	4
適用製品 (APPLICABLE PRODUCT)	極数 (Pos.)	型番 (P/N)

自然色 (NATURAL)	2	177918-1
プレート色調 (PLATE COLOR)	極数 (Pos.)	型番 (P/N)

- 注;
1. 適用製品規格: 108-5410
  2. 適用製品型番: 表1参照
  3. 取扱説明書: 411-5638
- △表2参照
- NOTES;
1. PRODUCT SPEC: 108-5410
  2. APPLICABLE CONN, P/N: SEE TABLE 1
  3. INSTRUCTION SHEET: 411-5638
- △SEE TABLE 2

Copyright ©1993年		Copyright ©1993 AMP (Japan), LTD. ALL RIGHTS RESERVED.		<b>AMP</b>		東京エー・ピー・ビー株式会社 Tokyo, Japan	
適合電線断面 (WIRE RANGE)		線径外径 (INSULATION DIA.)		名称 (NAME) アンブ パワー ダブルロック コネクタ 2極 3.96mmピッチ ダブルロック プレート AMP POWER DOUBLE LOCK CONN. 3.96mm PITCH DBL LOCK PLATE 2Pos			
C REVISED PER ECR-20-006535		SC D.Z 23AUG21		MATERIAL PA66 GF (UL94 V-0) or PBT GF (UL94 V-0)		仕上 (FINISH)	
B 変更 REVISED FJ00-4806-96		M.S. 4/17 '96		DR. 8.SEP '93 DE. 8.SEP '93		一般公差 (GENERAL TOLERANCE)	
A 変更 REVISED FJ00-2360-95		N.Y. 4/17 '95		M.S. 9/8 '93		10以下: ±0.2	
O 作成 PROPOSED FJ00-0791-93		M.S. 9/8 '93		M.S. 9/8 '93		10~30以下: ±0.25	
LTR 変更 (REVISION RECORD)		DR CHK DATE		CHK. 8.SEP '93 APP. 8.SEP '93		30~100以下: ±0.3	
				M. SUZUKI M. SUZUKI		角 度: ±3°	
				M. SHINDO Y. KASHIWA		B J	
						C-177918	
						REV. C SHEET 1 OF 1	

(CUSTOMER DRAWING) 参考 面

PRINT DIST 単位: mm DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT